

Industriesector - U-goten met roosters

U-goot

Lengte	Breedte buiten	Diepte buiten	Breedte binnen	Diepte binnen
300	54	38	40	30
100	54	38	40	30

Buiten- en binnenkant in gladde beton.

Tand-groefverbinding en extra vellingkanten om waterdicht te maken.
Standaardlengte = 300 cm.

Door middel van ingegoten hefgaten met BDT-hefsysteem eenvoudig en snel te plaatsen.



Canniveaurooster sleuven


Lengte	Breedte	Dikte	Gleufbreedte	Draagkracht BDT*	Doorlaat
100	50	10	25 mm	5 ton aslast	20%
300	55	15	25 mm	15 ton aslast	20%

Mogelijk om oppervlaktewater voor een poort op te vangen.

Mogelijk om toe te passen voor de kop van een sleufsilo.

Grote doorlaat van 20%.

"Veilige" gleuven en vlotte berijdbaarheid.

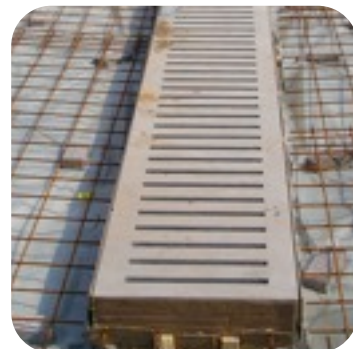

* de opgegeven aslasten vallen onder de fabrieksgaranties van BDT en zijn niet gedekt door het KOMO-keurmerk K23971.